


การตรวจสอบคอยล์จุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์

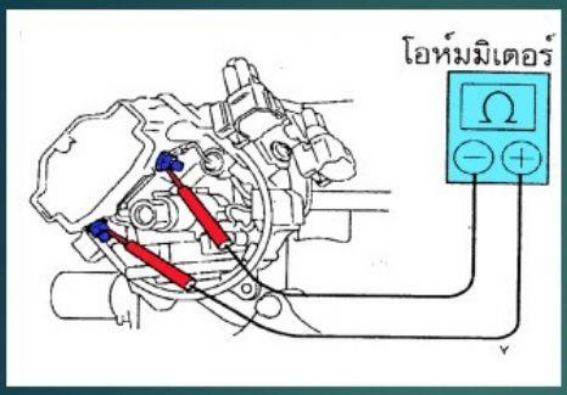


ความต้านทานขดลวดปฐมภูมิ
ขณะเย็น 1.11–1.75 โอห์ม
ขณะร้อน 1.41 – 2.05 โอห์ม

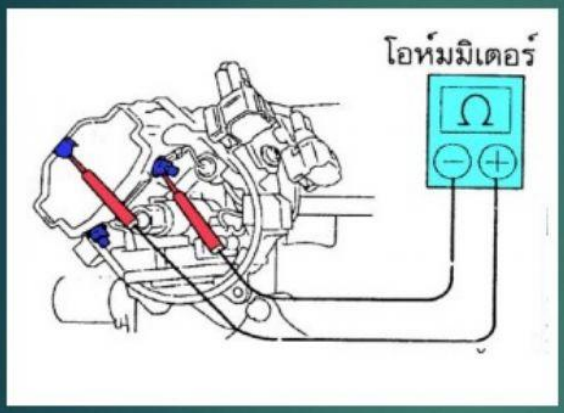

ความต้านทานขดลวดทุติยภูมิ
ขณะเย็น 9.0–15.7 โอห์ม
ขณะร้อน 11.4 – 18.4 โอห์ม

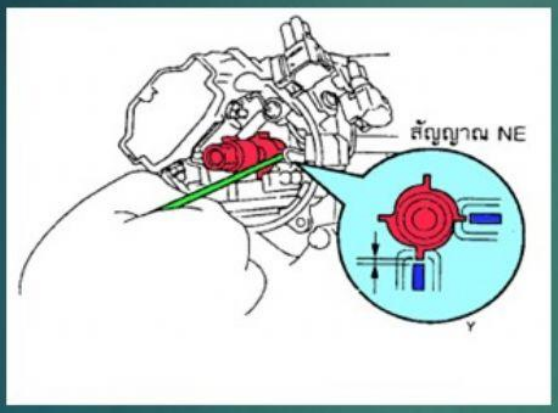

4. ตรวจสอบระยะห่างของจานจ่าย
ระยะช่องว่าง 0.2–0.4 มม. (0.008–0.016 นิ้ว)

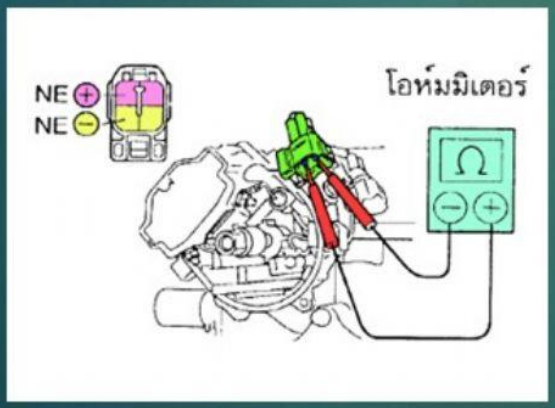

5. ความต้านทานขดลวดกำเนิดสัญญาณ
ค่าความต้านทาน
เย็น 370 – 550 โอห์ม
ร้อน 475 – 650 โอห์ม

ชื่อ-สกุล เลขที่

LIVEWORKSHEETS