


TEMĂ TRANSPORTUL PNEUMATIC

Răspundeți cu A sau F:

1. Produsul granular este evacuat prin rotirea ecluzelor
2. În instalația de transport pneumatic prin aspirație, pompa suflă aer.
3. Ultimele particule antrenate se separă în silozul de descărcare
4. Silozul de descărcare reduce viteza aerului
5. Boabele de cacao pot fi transportate cu ajutorul aerului
6. Dacă viteza aerului este mică, particulele plutesc
7. În contact cu apa, particulele de făină capătă proprietățile fluidelor
8. Transportul pneumatic răspândește praf în natură
9. Suflanta este montată înainte de zona de încărcare cu material.
10. Materialul este alimentat în buncăr.
11. Particulele fine se separă în silozul de descărcare
12. La baza silozului de descărcare se află o ecluză

Pentru imaginea prezentată uniți partea componentă cu numărul ei.

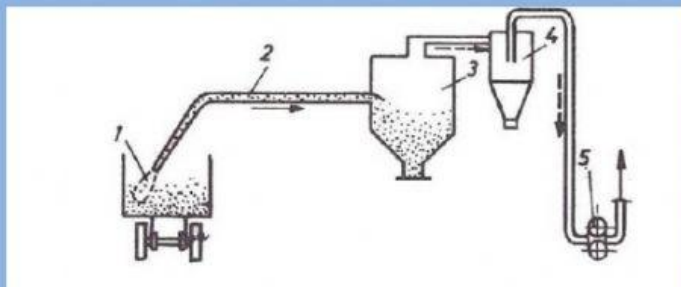

1	pompa
2	Siloz de descărcare
3	ciclon
4	conductă
5	produs