

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
“RAHASIA MATERIAL CANTING BATIK TULIS SOLO LEWAT
KONSEP KONDUKSI”

Kelompok :

Anggota kelompok:

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...

A. Identitas Lembar Kerja

Satuan Pendidikan	: SMA
Mata Pelajaran	: Fisika
Fase CP/ Kelas	: F/ XI
Alokasi Waktu	: 40 menit
Materi Pokok	: Perpindahan kalor
Sub Materi Pokok	: Konduksi
Model Pembelajaran	: <i>Problem-Based Learning</i> (PBL)
Metode Pembelajaran	: Diskusi-informasi

B. Tujuan

1. Peserta didik mampu menganalisis hubungan antara nilai konduktivitas (k) dan panjang material (L) terhadap laju kalor konduksi (H) pada canting batik tulis.
2. Peserta didik mampu mengevaluasi keamanan penggunaan material (non-logam dan logam) pada alat batik tulis berdasarkan sifat termalnya.
3. Peserta didik mampu merancang desain gagang canting yang efektif berdasarkan konsep perpindahan kalor konduksi.

C. Langkah Kerja

Berikut langkah kerja yang harus dilakukan untuk menyelesaikan LKPD Konduksi:


1. Baca dan pahami informasi dasar yang telah diberikan. Informasi ini penting sebagai petunjuk atau pengetahuan awal yang harus dimiliki untuk dapat mengerjakan LKPD.
2. Setelah memahami informasi dasar yang disajikan, selanjutnya bacalah orientasi masalah yang disajikan.
3. Pada orientasi masalah terdapat informasi dan data yang disajikan, masukkan data tersebut dalam tabel data yang telah disajikan.
4. Lengkapi tabel data dan jawab pertanyaan di bagian penyelidikan dan analisis.
5. Terakhir, isi kesimpulan berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan.

D. Informasi Dasar

Informasi berikut akan membantumu dalam mengerjakan LKPD, baca dulu yuk!

1. Pengertian konduksi

Konduksi merupakan proses perpindahan kalor yang tidak diikuti dengan perpindahan partikel zat tersebut. Saat sebuah benda dipanaskan, atom-atom pada benda tersebut akan bergetar lebih cepat. Atom-atom akan saling menumbuk sehingga panas akan berpindah.

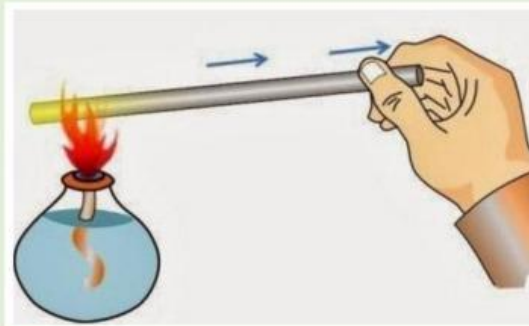

Gambar 1. Perpindahan Kalor Konduksi

2. Klasifikasi bahan

- Konduktor**; Bahan yang **mudah menghantarkan kalor/ panas**. Benda yang tergolong sebagai konduktor memiliki **nilai konduktivitas termal (k)* yang besar**. Contohnya logam.
- Isolator**: **Bahan yang buruk/ lambat dalam menghantarkan kalor/ panas**. Benda yang tergolong sebagai isolator memiliki **nilai konduktivitas termal (k)* yang kecil**. Contohnya plastik dan kayu.

*Konduktivitas termal (k) adalah ukuran kemampuan suatu bahan dalam menghantarkan kalor/ panas.

3. Persamaan laju kalor konduksi (H)

$$H = \frac{Q}{t} = \frac{k \cdot A \cdot \Delta T}{L}$$

Keterangan:

H = Laju kalor/ cepat lambatnya panas merambat (Watt atau J/s)

Q = Kalor (J)

t = Waktu rambat kalor (s)

k = Konduktivitas termal bahan (W/mK atau W/m°C)

A = Luas permukaan/ ketebalan bahan (m²)

ΔT = Beda suhu kedua ujung bahan (K atau °C)

L = Panjang bahan (m)

Pada proses membatik, laju kalor konduksi (H) dapat dilihat pada proses penebalan sketsa batik dengan lelehan lilin pada canting. Apabila laju kalor konduksi bernilai besar, maka kalor yang merambat dari lilin panas ke tangan pembatik akan lebih cepat. Begitu pula sebaliknya.

Sumber:

Kusrini. (2020). *Modul Pembelajaran SMA Fisika Kelas XI Suhu dan Kalor*. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Direktorat Sekolah Menengah Atas.

Radjawane, M. M., Tinambunan, A., & Jono, S. (2022). *Fisika untuk SMA/MA Kelas XI*. Pusat Perbukuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

E. Orientasi Masalah

Pak Rahmat merupakan seorang pengrajin batik tulis di Solo. Suatu hari, ia mencoba memodifikasi cantingnya agar lebih awet. **Pada percobaan pertama**, Pak Rahmat mengganti gagang kayu yang tradisional yang panjangnya 8 cm dan luas penampang 5 cm² dengan pipa besi yang memiliki panjang dan luas permukaan serupa (perhatikan Gambar 1). Pak Rahmat mengukur suhu pada lelehan lilin yakni sebesar 70°C dan suhu ujung canting sebesar 30°C. Namun, baru beberapa menit digunakan, tangannya terasa sangat panas dan ia hampir menjatuhkan canting tersebut. Hal ini terjadi karena perbedaan nilai konduktivitas termal antara bahan kayu dan besi (lihat pada Tabel 1).

Bahan	Konduktivitas termal (W/m°C)
Kayu	0,17
Besi	80

Tabel 1. Nilai Konduktivitas Termal Bahan (Sumber: Serway & Jewett, 2014)



Gambar 2. Canting dengan Gagang Kayu (kiri) dan Canting dengan Bahan Besi (kanan)

Pak Rahmat masih belum merasa puas dengan percobaan sebelumnya dan melakukan **percobaan kedua** dengan menambah panjang dari gagang besi canting (dihitung dari wadah lilin panas hingga ujung gagang canting) tersebut menjadi dua kali dari semula, yang awalnya 8 cm menjadi 16 cm (perhatikan Gambar 2), selang beberapa menit ia kembali menjatuhkan canting tersebut karena terlalu panas.



Gambar 3. Canting dengan Gagang Besi Sepanjang 8 cm (kiri) dan Canting dengan Gagang Besi Sepanjang 16 cm (kanan)

F. Diskusi dan Penyelidikan

Berdasarkan orientasi masalah yang telah dipahami sebelumnya, lakukan analisis untuk beberapa pertanyaan di bawah ini!

1. Analisis data

Dari hasil percobaan pertama dan kedua yang dilakukan oleh Pak Rahmat, dengan menggunakan persamaan laju kalor $H = \frac{Q}{t} = \frac{k.A.\Delta T}{L}$ lengkapilah tabel berikut ini!

Percobaan ke-1

Bahan gagang canting	Konduktivitas termal dalam W/m°C (k)	Luas Permukaan dalam m ² (A)	Beda suhu kedua ujung dalam °C (ΔT)	Panjang gagang dalam meter (L)	Laju kalor ($H = \frac{k.A.\Delta T}{L}$) dalam Watt
Bahan kayu					$H = \underline{\hspace{2cm}}$ $H =$
Bahan besi					$H = \underline{\hspace{2cm}}$ $H =$

Tabel 2. Analisis Data Percobaan 1

Percobaan ke-2

Kondisi gagang canting	Konduktivitas termal dalam W/m°C (k)	Luas Permukaan dalam m ² (A)	Beda suhu kedua ujung dalam °C (ΔT)	Panjang gagang dalam meter (L)	Laju kalor ($H = \frac{k.A.\Delta T}{L}$) dalam Watt
Bahan besi sebelum ditambah panjangnya					$H = \underline{\hspace{2cm}}$ $H =$
Bahan besi setelah ditambah panjang					$H = \underline{\hspace{2cm}}$ $H =$

Tabel 3. Analisis Data Percobaan 2

Menurut Tabel 2 dan 3, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

- a. Dari percobaan pertama, jelaskan pengaruh nilai konduktivitas termal bahan gagang canting pada laju kalor konduksi yang dihasilkan dari lilin panas ke tangan pengrajin batik!

Jawab:

- b. Dari percobaan kedua, dengan bahan gagang canting yang sama yaitu besi, jelaskan pengaruh panjang gagang canting pada laju kalor konduksi yang dihasilkan dari lilin panas ke pengrajin batik!

Jawab:

2. Evaluasi kemanan

Berdasarkan percobaan yang dilakukan Pak Rahmat, meskipun gagang canting dari bahan besi lebih kuat, mengapa besi dianggap gagal secara fungsional sebagai gagang canting jika dibandingkan dengan kayu (hubungkan dengan nilai laju kalor konduksi pada masing-masing bahan)? Berikan penilaianmu berdasarkan aspek keselamatan kerja!

Jawab:

3. Merancang desain canting

Rancanglah sebuah "Gagang Canting Anti-Panas" yang efektif digunakan bagi pengrajin batik tulis Solo. Variasikan material dan bentuk gagang agar sesuai dengan prinsip laju kalor konduksi $H = \frac{Q}{t} = \frac{k.A.\Delta T}{L}$.

Tabel Rancangan

Bagian Desain	Tindakan	Alasan Ilmiah (Hubungkan dengan Prinsip Laju Kalor Konduksi)
Material utama		
Ketebalan (A)		

Panjang gagang (L)		
Inovasi lain		

Tabel 4. Rancangan Gagang Canting

G.Kesimpulan

Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang paling tepat! Berdasarkan penyelidikan dan analisis, didapatkan kesimpulan, antara lain:

1. Hubungan antara nilai konduktivitas (k) dengan laju kalor konduksi (H) adalah berbanding.....sehingga semakin besar nilai k maka laju kalor konduksi akan semakin.....dan panas dari lilin akan lebih.....mencapai tangan pengrajin batik tulis. Demikian pula dengan hubungan antara luas permukaan/ tebal gagang canting (A) dan beda suhu antar ujung canting (ΔT) terhadap H . Sedangkan, hubungan antara nilai panjang gagang canting (L) dengan laju kalor konduksi (H) adalah berbanding....., sehingga semakin besar L maka laju kalor konduksi akan semakin.....dan panas dari lilin akan lebih.....mencapai tangan pengrajin batik tulis.
2. Dari percobaan yang dilakukan oleh Pak Rahmat dan hasil analisisnya, canting dengan gagang yang terbuat dari akan lebih efektif dan aman digunakan jika dibandingkan dengan gagang..... Hal ini dikarenakan panas/ kalor dari lelehan lilin lebih.....untuk sampai ke tangan pengrajin batik tulis sehingga lebih aman digunakan.
3. Rancangan desain gagang canting yang aman dan efektif dapat dilakukan dengan: