


FICHA DE PREVENCIÓN. LLAVE

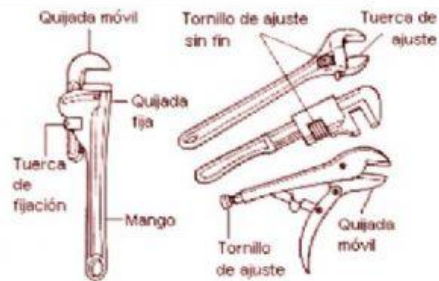

Indica si se trata de un factor de riesgo de una medida preventiva de la herramienta o de uso

| | |
|--|--|
| Mordaza gastada o defectos mecánicos | |
| Mantener quijadas y mecanismos en perfecto estado (dentado de quijadas, tornillos de ajuste...). | |
| Efectuar la torsión girando hacia nosotros, nunca empujando. | |
| Antes de girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto. | |
| Uso de la llave inadecuada por tamaño. | |
| No desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden su paralelismo las caras interiores. | |
| Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar. | |
| No utilizar las llaves para golpear. | |
| Utilizar un tubo en mango para mayor apriete. | |
| No reparar llaves deterioradas, reponerlas. | |
| Es más seguro utilizar una llave más pesada o de estrías. | |
| Para tuercas o pernos difíciles de aflojar utilizar llaves de tubo de gran resistencia. | |
| Uso como martillo. | |
| Evitar la exposición a calor excesivo. | |
| Mantener las llaves limpias de grasa u otras sustancias resbaladizas. | |