


PARTES DEL ARDUINO

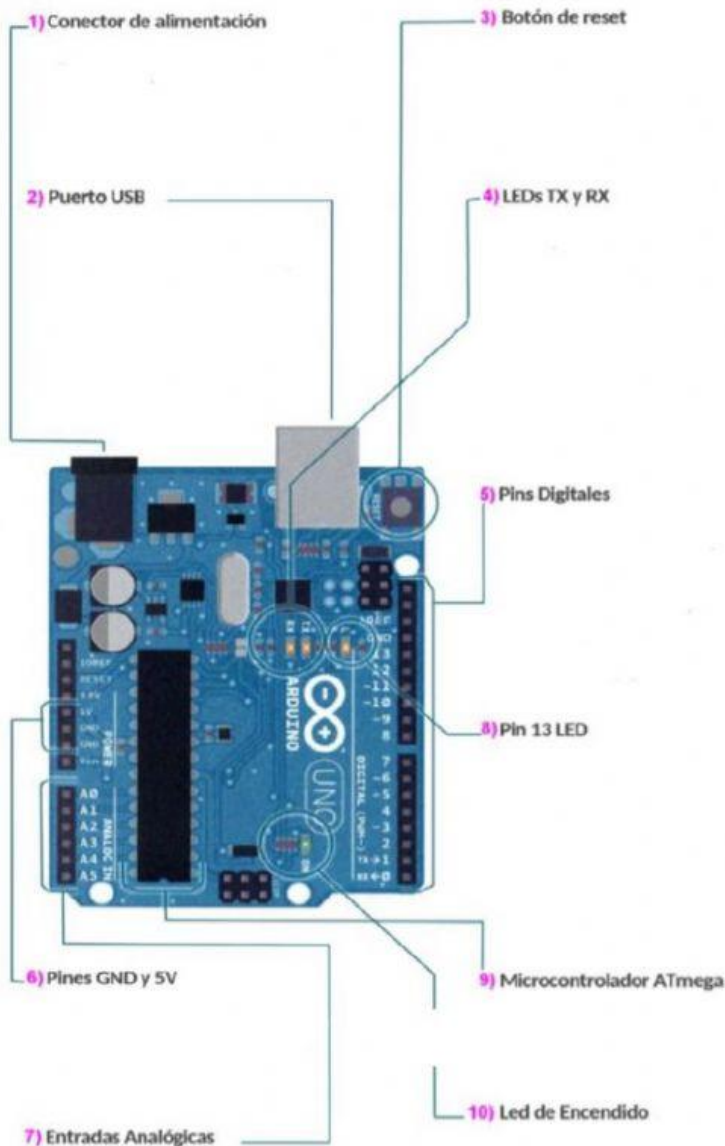

Usar estos pins para proporcionar una tensión de +5V y masa para los

Usar estos pins con la instrucción `analogRead()`

El único componente que actúa como dispositivo de salida incorporado a su Arduino uno. Este LED es muy útil para la depuración.

El corazón de la placa Arduino uno.

Indica que la placa Arduino está siendo alimentada.

Este conector se utiliza para alimentar la placa Arduino cuando no está conectada a un puerto USB.

Usado para alimentar y cargar los programas a su Arduino y para la comunicación con el programa de Arduino.

Estos diodos LEDs indican cuando se realiza una comunicación entre el Arduino y el ordenador.

Usar estos pins con las instrucciones `digitalRead()`, `digitalWrite()`, y `analogWrite()`.

Puesta cero del microcontrolador ATmega.