

tema: Pintura

recordatorio en general y rápido sobre temas ya vistos

Todo lo que se llama pintura al látex es a base de agua. Se diluye en agua y a las herramientas se lavan con agua y jabón.

La pintura látex es mate, es decir no tiene ningún tipo de brillo, queda totalmente opaca

Complete el texto

Normalmente ustedes se van a encontrar con..... ya pintadas ó una pared de yeso nueva, en la pared más allá de arreglar las imperfecciones que tiene no requiere ninguna otra cosa más que trabajar con yeso y enduido

En paredes de yeso nuevas se encontrarán con un detalle; Siempre hay que enduirla de forma completa. Pero lo que no tiene que hacer cuando comienzan a es pasarle una, jamás simplemente se le pasa una espátula para sacar alguna rebaba que haya quedado de No la lijen porque si la lijan la rayan toda. Una vez que le hayan pasado la espátula simplemente le pasan un y después recién se comienza a enduir.

No intentes enduir de entrada por qué te va a absorber todo y les va a quedar mal. Entonces en paredes de yeso Pasamos una para sacar el excedente que haya quedado Le aplicamos fijador y después recién empezamos a prepararla.

paredes lija fijador al agua trabajar pintada yeso espátula


Unir según corresponda



SE UTILIZA PARA ARMAR Y CONTENER
EL ENDUIDO O LA MASILLA



SE UTILIZA PARA CUBRIR
LAS UNIONES O JUNTAS

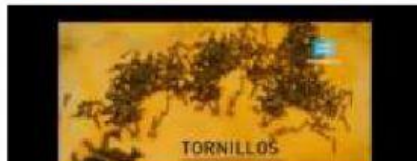

SE UTILIZA PARA PROTEGER EL PISO



SE UTILIZA PARA SUJETAR MATERIALES
Y RETIRAR CLAVOS O TORNILLOS



SE UTILIZAN PARA FIJAR
ELEMENTOS Y PLACAS



SE UTILIZA PARA LLEGAR
A LUGARES ALTOS



SE UTILIZAN PARA DISTRIBUIR
EL ENDUIDO O LA MASILLA



SE UTILIZA PARA QUE
NO SE RESQUEBRAJE EL ENDUIDO



SE UTILIZA PARA EXTENDER Y ALLANAR
EL ENDUIDO EN LA SUPERFICIE