


## 1.เส้นช่วยกำหนดขนาด

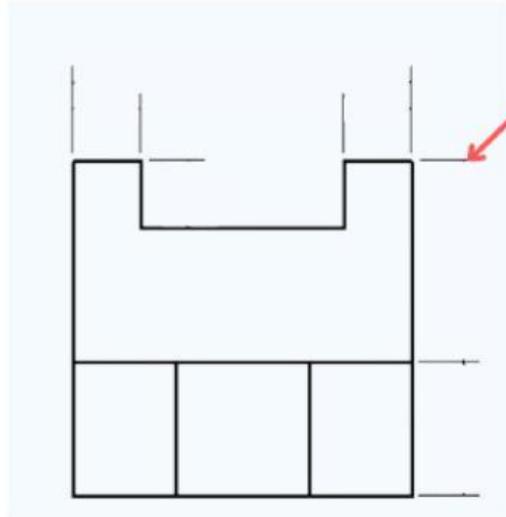

ถูก

ผิด

## 2. เส้นช่วยกำหนดขนาดจะต้องลากเลยเส้นกำหนดขนาดออกมาประมาณ 2 มิลลิเมตร

ถูก

ผิด

## 3. ตัวเลขบอกขนาดตามมาตรฐานควรมีความ 2.5 มิลลิเมตร

ถูก

ผิด

## 4. หัวลูกศรที่ใช้ในการเขียนแบบควรมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมทำมุม 15 องศา

ถูก


ผิด

5. ความยาวของหัวลูกศรต้องยาวเท่ากับความกว้าง

ถูก

ผิด

6. สำหรับชิ้นงานที่มีขนาดสั้นกว่า 10 มม. ลงมา ตามมาตรฐานการเขียนแบบควรวางตำแหน่งหัวลูกศรดังในรูป

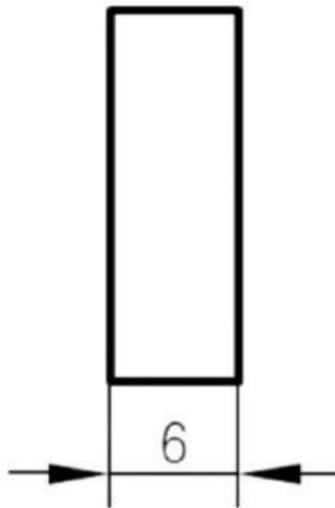

ถูก

ผิด

7. เส้นกำหนดขนาดที่อยู่ "ในสุด" หรือ "สั้นที่สุด" ควรห่างจากขอบชิ้นงาน 15

มิลลิเมตร

ถูก

ผิด

8. ในกรณีที่งานมีร่องแคบๆ ติดต่อกันจนไม่สามารถเขียนลูกศรได้ ควรใช้จุดแทนหัวลูกศร

ถูก

ผิด

9. การกำหนดขนาดในงานเขียนแบบ ควรเน้นการกำหนดในแนวแนวดิ่งและแนวระดับเท่านั้น

ถูก

ผิด

10. การกำหนดขนาดที่ควรกำหนดขนาดในบริเวณที่เป็นเส้นประหรือส่วนที่มองไม่เห็น

ถูก

ผิด