

## INSTRUCCIONES PARA EL SISTEMA DE UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y BRIDAS

ORDEN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
1		
2		
3		



### Arrastra las imágenes y los textos sobre el cuadro anterior



Marcar en el tubo el espacio a introducir. Introducir el acoplamiento hasta la marca. No es necesario desmontar las tuercas hexagonales o desarmar el aro de acoplamiento con el cuerpo de la pieza.

El extremo del tubo se debe limpiar de suciedad, arena, pintura y recubrimientos, para una mayor fiabilidad y estanqueidad del acoplamiento.

Acoplar la brida a la contra-brida.

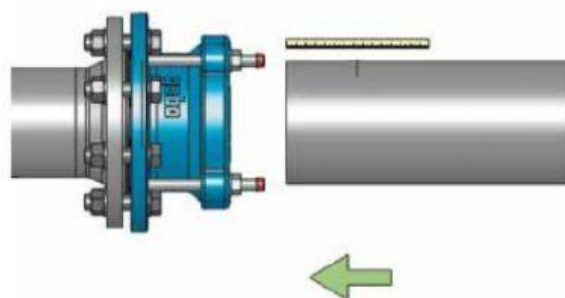

Apretar las tuercas hexagonales en sentido del reloj. Para el par de apriete ver tabla.