


LATIHAN PENGUKUHAN
CARA PEMASANGAN PAPAR TANDA

Jawab semua soalan dengan berpanduan buku teks Produksi Reka Tanda.


1. Labelkan dengan nama yang betul pemakaian keselamatan semasa kerja pemasangan papar tanda dilakukan.




2. Padankan jenis-jenis pengikat dan cara pemasangan papar tanda di dinding.

	RM - Rosettes, Machine Screws, dan Expansion Sleeves Bol tambahan pada batu atau simen menggunakan pelindungan rosette.
	BS - Boss dan Stud Boss berada di belakang, digerudi dan ditoreh untuk kancing berulir untuk pemasangan yang tersembunyi kepada bata dan batu. Plat rata yang disokong tidak akan mempunyai boss.
	RT - Rosettes dan Toggle Bolt Toggle bolt untuk jubin berongga atau dinding blok simen menggunakan pelindung rosette pilihan.
	IF - Invisible Frame Klip sudut dilekatkan pada panel menggunakan pemutar skru dan toggle bolt menggunakan skru kayu untuk dilekatkan pada dinding.
	WS - Wood Screws Pengikat ini digunakan untuk dilekatkan pada permukaan kayu, juga boleh menampung pelindung rosette pada panel yang besar.

3. Isikan tempat kosong dengan jenis-jenis pengikat dalam kerja pemasangan papar tanda.

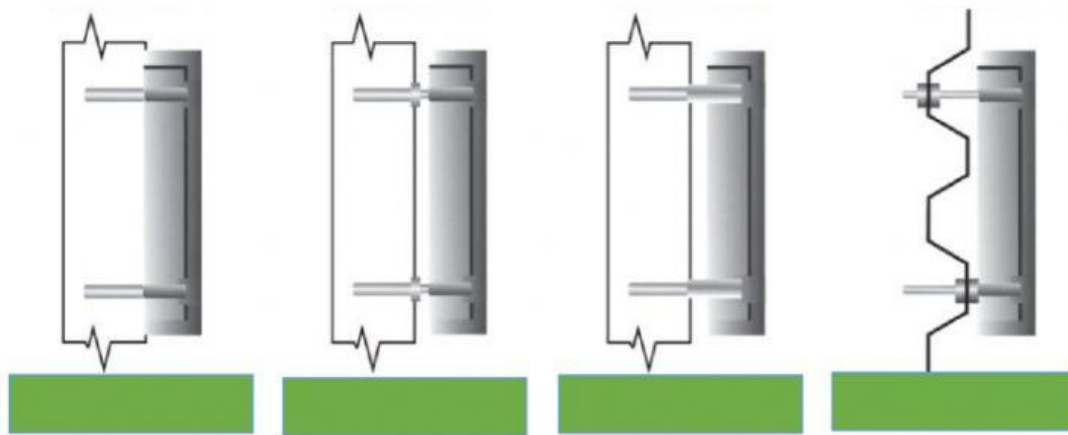

4. Senaraikan faktor yang dipertimbangkan dalam proses memasang papar tanda.

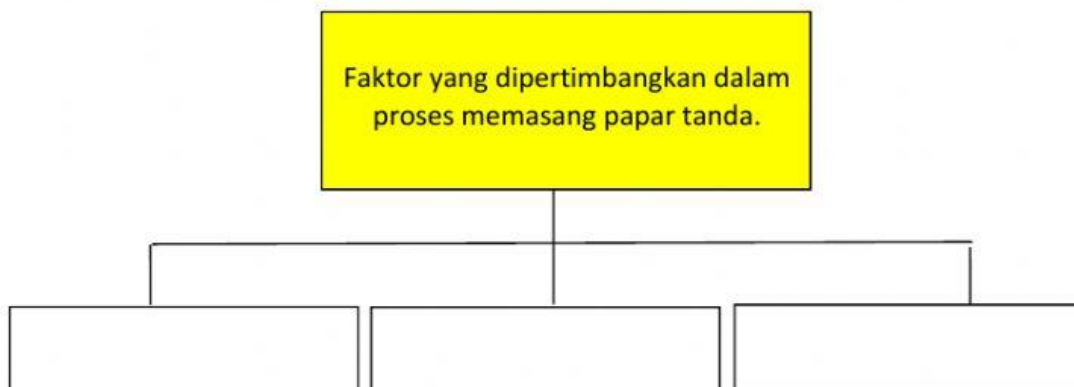

5. Labelkan cara pemasangan papir tanda akrilik pada dinding batu.

