


1. Observa el diagrama. Se pretende el encendido de un LED de forma intermitente de forma que se mantenga encendido 3 segundos y apagado 1. Completa la programación.

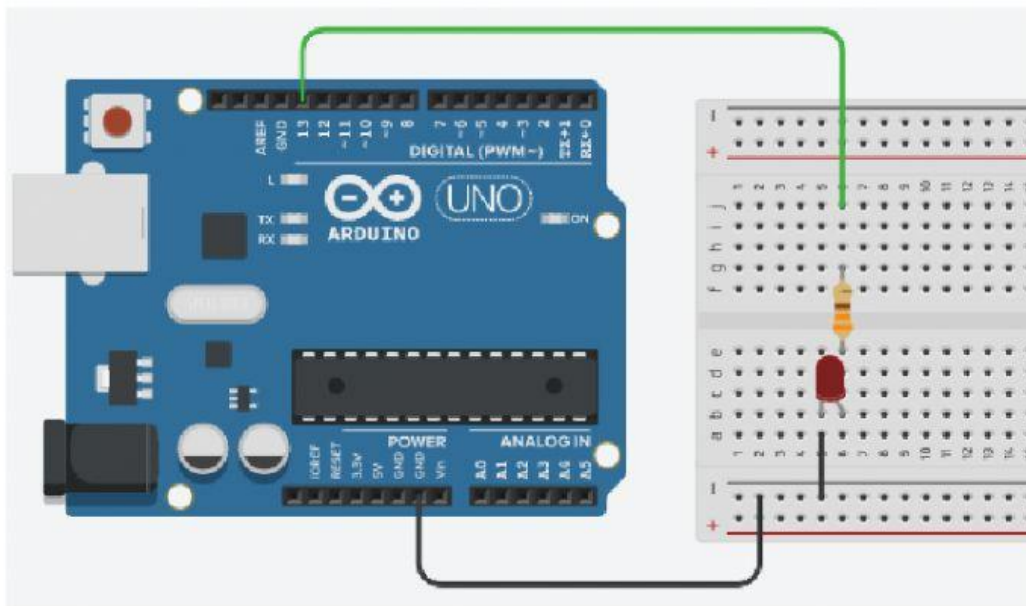

PROGRAMA

```

1      pinLED 13
2
3  void      ()
4  {
5      pinMode(      ,      );
6  }
7
8  void      )
9  {
10     (pinLED,      );
11     delay(3000);
12     digitalWrite(      ,      );
13     delay(      );
14
15 }
```