FICHA DE PREVENCIÓN. LLAVE

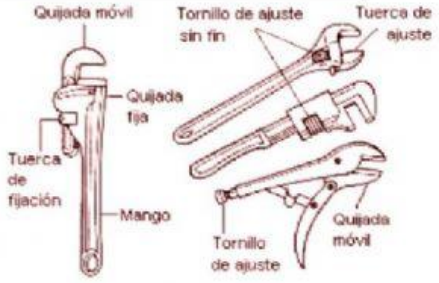

Indica si se trata de un factor de riesgo de una medida preventiva de la herramienta o de uso

Mordaza gastada o defectos mecánicos	
Mantener quijadas y mecanismos en perfecto estado (dentado de quijadas, tornillos de ajuste...).	
Efectuar la torsión girando hacia nosotros, nunca empujando.	
Antes de girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto.	
Uso de la llave inadecuada por tamaño.	
No desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden su paralelismo las caras interiores.	
Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.	
No utilizar las llaves para golpear.	
Utilizar un tubo en mango para mayor apriete.	
No reparar llaves deterioradas, reponerlas.	
Es más seguro utilizar una llave más pesada o de estrías.	
Para tuercas o pernos difíciles de aflojar utilizar llaves de tubo de gran resistencia.	
Uso como martillo.	
Evitar la exposición a calor excesivo.	
Mantener las llaves limpias de grasa u otras sustancias resbaladizas.	

LIVEWORKSHEETS