


5. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ТА ВІДГАДАЙТЕ КРОСВОРД

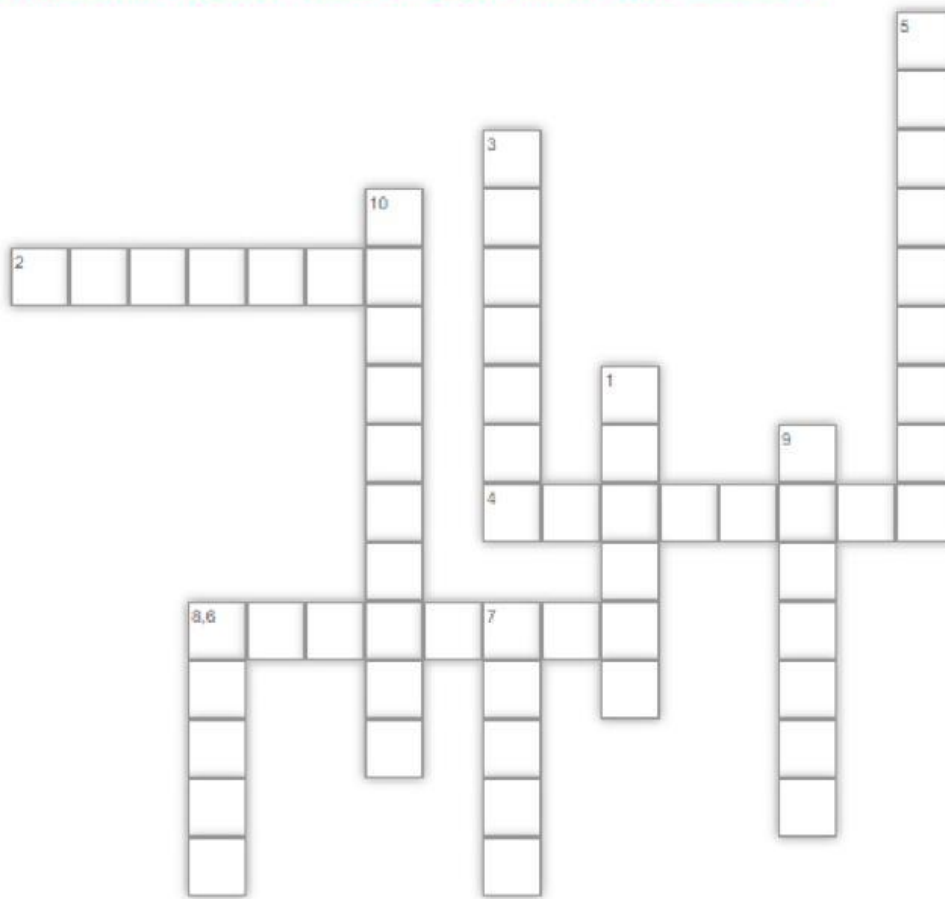

1. Інструмент, призначений для перемішування і накладання розчину на соків, нанесення, розрівнювання і загладжувannya його на поверхні
2. Використовують для розрівнювання шару і контролю якості штукатурки
3. Застосовують для збивання напливів і насичення невеликих площ бетонних і цегляних поверхонь
4. Для виконання ремонту штукатурки потрібно правильно підібрати вид розчину за
5. Яким розчином виконують ремонт ушкодженої цементної штукатурки?
6. Який шар штукатурки розрівнюють зі старою штукатуркою?
7. Чим змочують стикування зі старою штукатуркою?
8. Яким розчином ліпше виконувати ремонт ушкоджених кутів?
9. Вони бувають великі, дрібні; виразно проявляються: на дерев'яних поверхнях – за ромбами набитих дранок; на цегляних – за швами мурування
10. На поверхні штукатурки може залишатися у вигляді слідів від терки, подряпин зернами піску, борозен, що утворилися внаслідок неякісного затирання