


מבדק ידע – ניתוב בין וילאנים

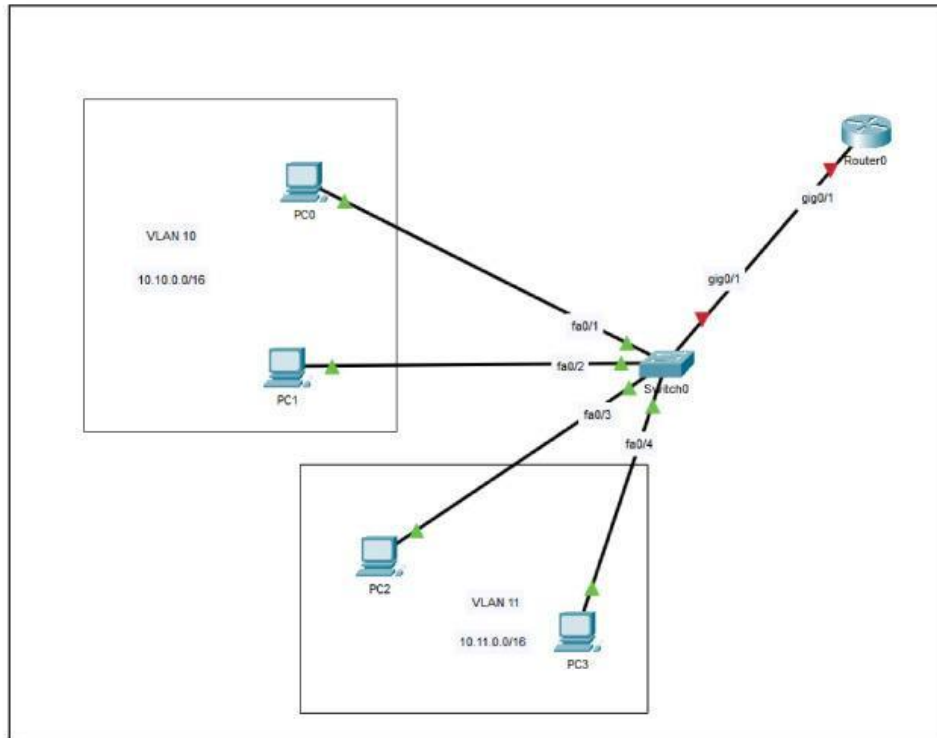

- כתובת ראשונה חוקית בכל רשת שמורה ל-"שער ברירת מחדל"
- מארחים יקבלו כתובות לפי סדר כרונולוגי

שאלה 1

היכן באיזה פורט חובה להגדיר מצב טראנק?

- 1) במתג בפורט fa0/1
- 2) בנתב בפורט gig0/1
- 3) במתג פורט gig0/1
- 4) במתג בפורט fa0/4

שאלה 2

מהי כתובת שער ברירת המחדל שתוגדר במארח pc0?

- 1) 10.10.10.0
- 2) 10.11.0.11
- 3) 10.11.0.1
- 4) 10.10.0.1

שאלה 3

מהי כתובת שער ברירת המחדל שתוגדר במארח pc3?

(1) 10.10.10.0

(2) 10.11.0.11

(3) 10.11.0.1

(4) 10.10.0.1

שאלה 4

באיזה פורט יוגדרו תתי ממשקים?

(1) במתג בפורט fa0/1

(2) בנתב בפורט gig0/1

(3) במתג פורט gig0/1

(4) במתג בפורט fa0/4

שאלה 5

כמה תתי ממשקים יש ליצור בנתב עבור רשת זו?

(1) לפי מספר המארחים שברשת 4

(2) לפי מספר הכבלים שברשת 5

(3) לפי מספר הוילאנים שברשת 3

(4) לפי מספר הוילאנים שברשת 2

שאלה 6

איזה כתובת תוגדר בכל תת ממשק?

(1) הכתובת הראשונה האפשרית בכל רשת

(2) כתובת שם הרשת

שאלה 7

מה תהיה הכתובת שתוגדר בתת הממשק gig0/1.11

(1) 10.10.10.0

(2) 10.11.0.11

(3) 10.11.0.1

(4) 10.10.0.1

שאלה 8

מה תהיה הכתובת שתוגדר בתת הממשק gig0/1.10

(1) 10.10.10.0

(2) 10.11.0.11

(3) 10.11.0.1

(4) 10.10.0.1

שאלה 9

מה תהיה הכתובת שתוגדר בממשק הפיזי gig0/1

(1) 10.10.255.255

(2) 10.11.255.254

(3) 10.10.0.0

(4) יש להפעילו no shutdown ולא תוגדר כתובת בממשק הפיזי

שאלה 10

מה קורה בנתב בעת הגעת חבילה מוילאן 10 לוילאן 11?

(1) החבילה מנותבת ליעד ללא התייחסות לתיוג הוילאן

(2) רק תיוג המקור מוסר

(3) תיוג המקור מוסר ומתווסף תיוג וילאן היעד

(4) תיוג היעד מוסר ומתווסף תיוג המקור

בהצלחה!!!!