




HASTIAL DELANTERO

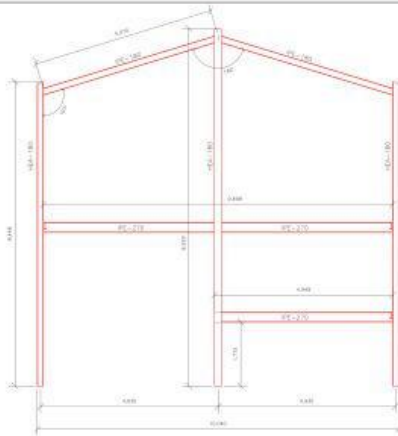


HASTIAL TRASERO

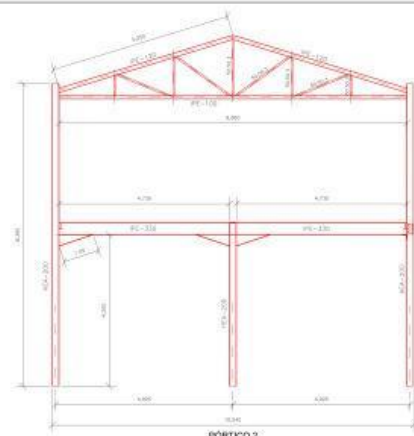

PÓRTEO 2

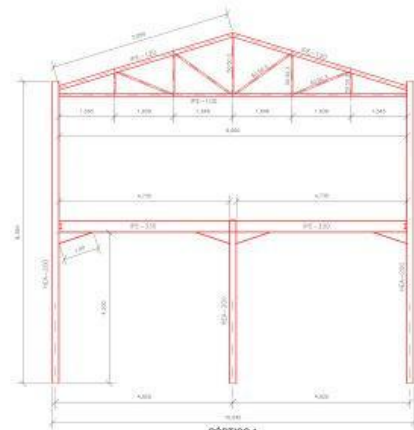

PÓRTEO 1

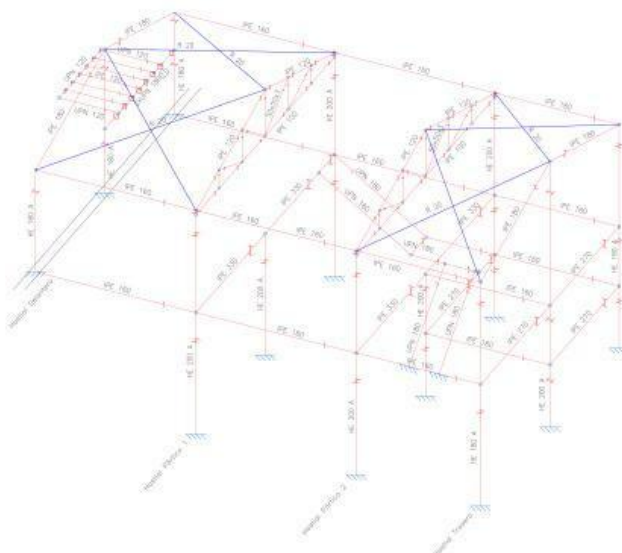

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACEROS			
CÓDIGO ESTRUCTURAL DE (RD-470/2021) Y EUROCÓDIGOS 3 Y 4 (anexo España)			
DESIGNACIÓN	TENSIÓN DE LÍMITE ELÁSTICO (N/mm ²)	TENSIÓN DE ROTURA (N/mm ²)	ESPAESAS NOMINAL (mm)
S235JR EN 10025-2	235	355	3.61 x 100
S275JR EN 10025-2	275	355	4.75 x 100
S355JR EN 10025-2	355	475	5.75 x 100
S460JR EN 10025-2	460	575	6.75 x 100
S550JR EN 10025-2	550	675	7.75 x 100
COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD			
PLASTIFICACIÓN DEL MATERIAL	γ _{M1} = 1.05	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DEL MATERIAL γ _{M2} = 1.25	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DEL MATERIAL γ _{M2} = 1.25
ACCIÓN PERMANENTE	γ _F = 1.35	ACCIÓN VARIABLE	γ _F = 1.50
NOTA: TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DEBERÁN ESTAR PROTEGIDOS SEGUN D5.			

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ZAMBRA	
FECHA: 04/05/2024	HOJA: 04
ESCALA: 1/50	