COLOR	BANDA 1	BANDA 2	MULTIPLICADOR	TOLERANCIA
NEGRO	0	0	x 1Ω	
MARRON	1	1	x 10Ω	±1%
ROJO	2	2	x 100Ω	±2%
NARANJA	3	3	x 1KΩ	
AMARILLO	4	4	x 10KΩ	
VERDE	5	5	x 100KΩ	
AZUL	6	6	x 1MΩ	
VIOLETA	7	7		
GRIS	8	8		
BLANCO	9	9		
DORADO			x 0,1Ω	±5%
PLATEADO			x 0,01Ω	±10%
			SIN BANDA	±20%

1.-Especifica el código de colores para las siguientes resistencias

220Ω +- 5%

80Ω +- 10%

1 KΩ +- 5%

10 KΩ +- 5%

7Ω +- 10%

50Ω +- 5%

52 Ω +- 1%

330Ω +- 5%

22 KΩ +- 5%

2.-Especifica la resistencia equivalente de los siguientes circuitos.
Dos decimales, separados con coma, por ejemplo 3,4466 habrá que anotar 3,45

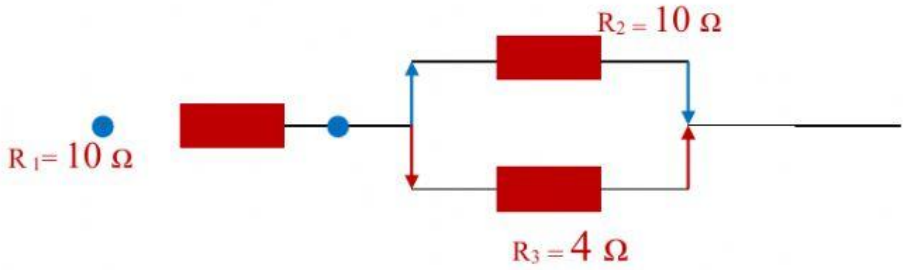

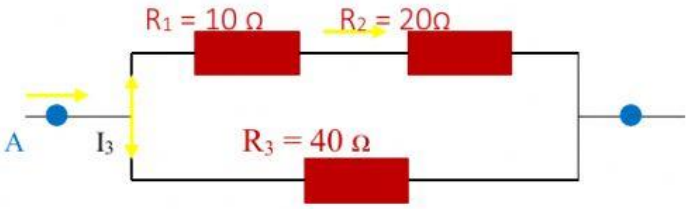

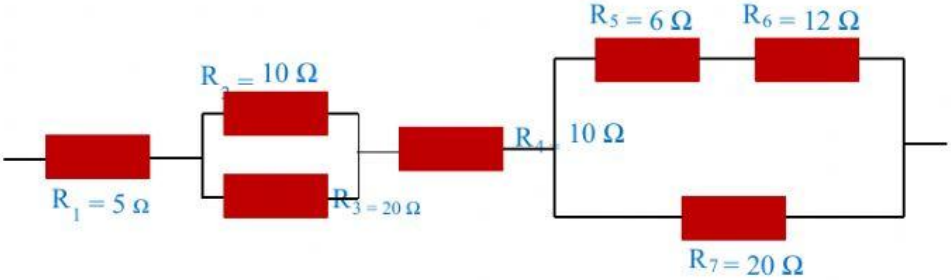

LIVEWORKSHEETS