


65. Автоматическое устройство имеет один вход. Можно подавать на него натуральные числа или последовательности символов и наблюдать результат на выходе. По таблице наблюдений определите тип входных данных и правило, по которому осуществляется их преобразование.



д)

№ наблюдения	Вход X	Результат F
1	май	Не могу
2	save	Не могу
3	256	0
4	513	1
5	1025	1

Тип данных:

Правило:

.....

е)

№ наблюдения	Вход X	Результат F
1	май	Не могу
2	save	Не могу
3	6	1
4	64	2
5	512	3

Тип данных:

Правило:

.....

ж)

№ наблюдения	Вход X	Результат F
1	май	Не могу
2	save	Не могу
3	1	о
4	64	д
5	51214	п

Тип данных:

Правило:

.....

з)

№ наблюдения	Вход X	Результат F
1	май	3
2	save	4
3	16	0
4	Ура!	3
5	2 окна	4

Тип данных:

Правило:

.....

и)

№ наблюдения	Вход X	Результат F
1	май	й
2	save	v
3	16	Не могу
4	и	и
5	ох	х

Тип данных:

Правило:

.....

к)

№ наблюдения	Вход X	Результат F
1	май	мй
2	save	sv
3	123	13
4	принтер	пitr
5	ми12лд	м1л

Тип данных:

Правило:

.....

л)

№ наблюдения	Вход X	Результат F
1	май	йам
2	save	evas
3	цифра	арфиц
4	абзац	цазба
5	100рожка	акжор001

Тип данных:

Правило:

.....

м)

№ наблюдения	Вход X	Результат F
1	2007	Не могу
2	save	Не могу
3	весна	е
4	иволга	и
5	ястреб	я

Тип данных:

Правило:

н)

№ наблюдения	Вход X	Результат F
1	1024	Не могу
2	save	Не могу
3	маркер	р
4	цифра	р
5	апостроф	ф

Тип данных:

Правило:

о)


№ наблюдения	Вход X	Результат F
1	8607	Не могу
2	save	Не могу
3	кнопка	аккипо
4	солнце	есцонл
5	ярлык	кяырл

Тип данных:

Правило:

.....

66. Автоматическое устройство имеет два входа, можно подавать на них натуральные числа и наблюдать результат на выходе. По таблице наблюдений определите правило, по которому автоматическое устройство осуществляет преобразование информации.

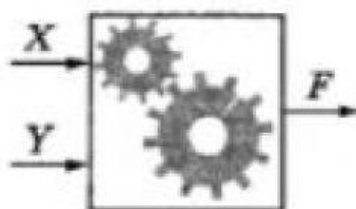

а)

№ наблюдения	Вход X	Вход Y	Результат F
1	10	2	5
2	13	3	4
3	14	3	4
4	17	5	3
5	21	10	2

Тип данных:

Правило:

.....

б)

№ наблюдения	Вход X	Вход Y	Результат F
1	10	2	0
2	13	3	1
3	14	3	2
4	17	5	2
5	21	10	1

Тип данных:

Правило:

.....

в)

№ наблюдения	Вход X	Вход Y	Результат F
1	1	2	1
2	10	5	0
3	25	10	5
4	31	3	1
5	33	22	11

Тип данных:

Правило:

.....