

Project 111


111 වන ව්‍යාපෘතිය



Coding School



thunkable



❖ මෙම app එක design කර ඔබට ලබා දී ඇත.

❖ මුලින්ම homeScreen සඳහා code සකස් කරමු.

- startButton මත click කළ විට productScreen එකට ගමන් කිරීමට code සකස් කරන්න.



❖ productScreen සඳහා code සකස් කරමු.

- shoe1AddButton මත click කළ විට shoe1Screen එකට ගමන් කිරීමට code සකස් කරන්න.



- shoe2AddButton මත click කළ විට shoe2Screen එකට ගමන් කිරීමට code සකස් කරන්න.



- shoe3AddButton මත click කළ විට shoe3Screen එකට ගමන් කිරීමට code සකස් කරන්න.



- shoe4AddButton මත click කළ විට shoe4Screen එකට ගමන් කිරීමට code සකස් කරන්න.




- ButtonBuy මත click කළ විට totalpri_Screen එකට ගමන් කිරීමට code සකස් කරන්න.



❖ shoe1Screen සඳහා code සකස් කරමු.

- Shoe2count ලෙස variables සකස් කරමු.

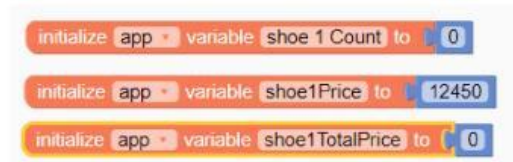

- shoe1plusButton මත click කළ විට shoe1count variable එකෙහි අගය 1 බැගින් වැඩි විය යුතුය. එම variable එකෙහි assign වන අගය shoe1CountLabel එකෙහි text එක තුළ display විය යුතුය.




- shoe1MinusButton මත click කළ විට shoe1count variable එකෙහි අගය 0 වඩා වැඩි නම් 1 බැගින් අඩු විය යුතුය. එම variable එකෙහි assign වන අගය shoe1CountLabel එකෙහි text එක තුළ display විය යුතුය. shoe1count variable එකෙහි අගය 0 වඩා වැඩි නොවේ නම් එම අගය අඩු නොවී පවතී.



- Shoe1BackButton මත click කළ විට productScreen ගමන් කිරීමටත් shose1price variable එකෙහි අගය shoes 1 count variable එකෙහි අගයෙන් ගුණ වී ලැබෙන අගය shose1TotalPrice variable එකෙහි assign වීමට code කරන්න.




- Shoe1Screen open විමේදී wdsd label එකෙහි shoe 1 count variable එකෙහි අගය assign වීමට code සකස් කරන්න.




❖ Shoe2Screen සඳහා code සකස් කරමු.

- Shoe2count ලෙස variables සකස් කරමු.



- shoe2plusButton මත click කළ විට shoe2count variable එකෙහි අගය 1 බැගින් වැඩි විය යුතුය. එම variable එකෙහි assign වන අගය shoe2CountLabel එකෙහි text එක තුළ display විය යුතුය.

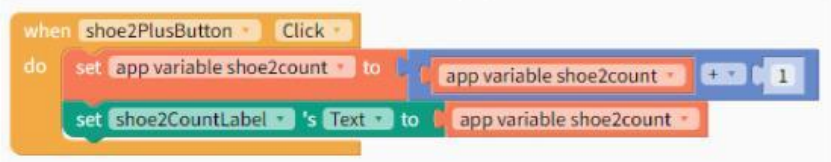

- shoe2MinusButton මත click කළ විට shoe2count variable එකෙහි අගය 0 වඩා වැඩි නම් 1 බැගින් අඩු විය යුතුය. එම variable එකෙහි assign වන අගය shoe2CountLabel එකෙහි text එක තුළ display විය යුතුය. Shoe2count variable එකෙහි අගය 0 වඩා වැඩි නොවේ නම් එම අගය අඩු නොවී පවතී.



- Shoe2BackButton මත click කළ විට productScreen ගමන් කිරීමටත් Shoe2price variable එකෙහි අගය shoes 2 count variable එකෙහි අගයෙන් ගුණ වී ලැබෙන අගය shose2TotalPrice variable එකෙහි assign වීමට code කරන්න.



- Shoe2Screen open වීමේදී shoe2CountLabel ලෙස සඳහන් label එකෙහි shoe 2 count variable එකෙහි අගය assign වීමට code සකස් කරන්න.




❖ Shoe3Screen සඳහා code සකස් කරමු.

- පහත පරිදි variables සකස් කරන්න.




- Shoe3plusButton මත click කළ විට shoe3count variable එකෙහි අගය 1 බැගින් වැඩි විය යුතුය. එම variable එකෙහි assign වන අගය shoe3CountLabel එකෙහි text එක තුළ display විය යුතුය.




- Shoe3MinusButton මත click කළ විට shoe3count variable එකෙහි අගය 0 වඩා වැඩි නම් 1 බැගින් අඩු විය යුතුය. එම variable එකෙහි assign වන අගය shoe3CountLabel එකෙහි text එක තුළ display විය යුතුය. Shoe3count variable එකෙහි අගය 0 වඩා වැඩි නොවේ නම් එම අගය අඩු නොවී පවතී.




- Shoe3BackButton මත click කළ විට productScreen ගමන් කිරීමට කිරීමටත් Shoe3price variable එකෙහි අගය shoes 3 count variable එකෙහි අගයෙන් ගුණ වී ලැබෙන අගය shose3TotalPrice variable එකෙහි assign වීමට code කරන්න.

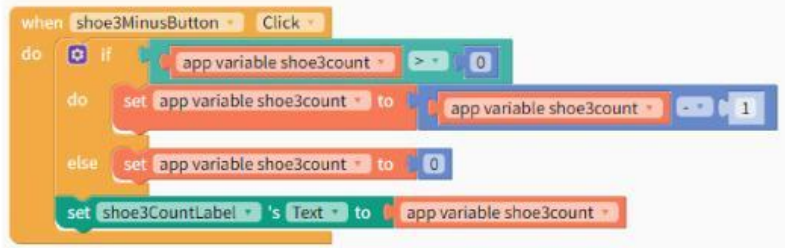

- Shoe3Screen open වීමේදී shoe3CountLabel ලෙස සඳහන් label එකෙහි shoe3count variable එකෙහි අගය assign වීමට code සකස් කරන්න.




- ❖ Shoe4Screen සඳහා code සකස් කරමු.
 - පහත පරිදි variables සකස් කරන්න.

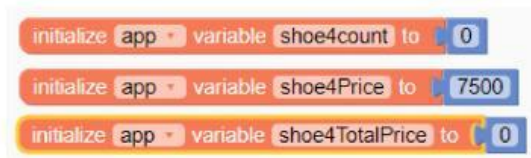

- Shoe4plusButton මත click කළ විට shoe4count variable එකෙහි අගය 1 බැගින් වැඩි විය යුතුය. එම variable එකෙහි assign වන අගය shoe4CountLabel එකෙහි text එක තුළ display විය යුතුය.




- Shoe4MinusButton මත click කළ විට shoe4count variable එකෙහි අගය 0 වඩා වැඩි නම් 1 බැගින් අඩු විය යුතුය. එම variable එකෙහි assign වන අගය shoe4CountLabel එකෙහි text එක තුළ display විය යුතුය. Shoe4count variable එකෙහි අගය 0 වඩා වැඩි නොවේ නම් එම අගය අඩු නොවී පවතී.

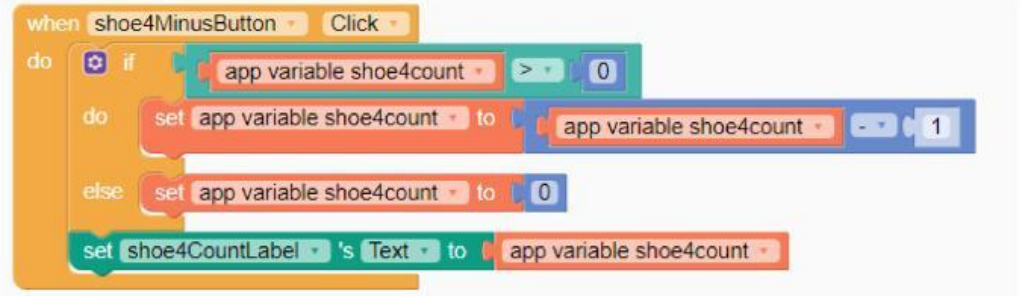

- Shoe4BackButton මත click කළ විට productScreen ගමන් කිරීමටත් Shose4price variable එකෙහි අගය shoes4count variable එකෙහි අගයෙන් ගුණ වී ලැබෙන අගය shose4TotalPrice variable එකෙහි assign වීමට code කරන්න.



- Shoe4Screen open වීමේදී shoe4CountLabel ලෙස සඳහන් label එකෙහි shoe4count variable එකෙහි අගය assign වීමට code සකස් කරන්න.



❖ totalpri_Screen එක සඳහා පහත පරිදි code සකස් කරමු.

- totalPrice ලෙස variable එකක් සකස් කර ගන්න.

initialize app variable totalPrice to 0

- totalpri_Screen එක open වීමේදී shoe1TotalPrice variable එකෙහි assign වන අගයන්
- shoe2TotalPrice variable එකෙහි assign වන අගයන්
- shoe3TotalPrice variable එකෙහි assign වන අගයන්
- shoe4TotalPrice variable එකෙහි assign වන අගයන් යන අගයන් හතරෙහි එකතුව totalPrice variable එකෙහි assign විය යුතුය.
- Label5 ලෙස සඳහන් label එකෙහි දැක්විය යුතු text පහත blocks වල දක්වා ඇති ආකාරයට සකස් කර ගන්න.

