




Tipus senyal d'àudio

1. Identifica el tipus de senyal d'àudio. Arrossega i solta.

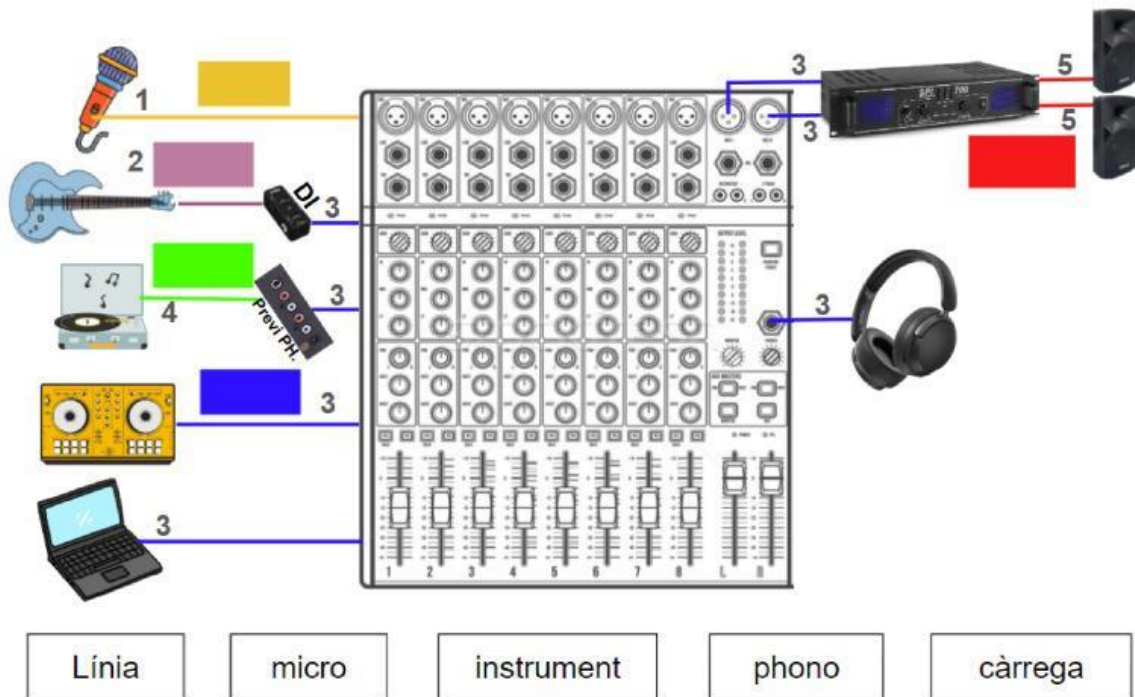

2. Estableix el valor en volts (dBu) dels diferents tipus de senyal d'àudio. Arrossega i solta.

Línia	micro	instrument	phono	càrrega
-20 dBu (-60 a -20 dBu)	+25 dBu (+20 a +25 dBu)	-25 dBu (-40 a -25 dBu)	+4 dBu (-20 a +20 dBu)	-40 dBu (-60 a +4 dBu)

3. Uneix el tipus de senyal d'àudio en una de les seves principals característiques identificatives.

Línea	És la pròpia dels plats (vínils) de DJ. El
Micro	És la que s'utilitza a la majoria d'equips de so. L'estandard d'àudio professional per calibrar equips és +4 dBu
Instrument	Necessita un preamplificador, perquè el senyal és molt baix.
Phono	Cal que entre a la taula per una entrada HiZ (Alta Impedància) o que s'utilitzi una DI
Càrrega	Sols s'utilitza des de la etapa de potència (amplificador) fins l'altaveu