



**BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4-8, BLOK E9
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E
PUTRAJAYA.**

**TRAINING MANUAL
(Written Instructional Material)**

JOB TITLE	PEKERJA AM TANAMAN
PROGRAM CODE	AF-010-1
LEVEL	01
MODULE	M02 PEMBAJAKAN TAPAK TANAMAN

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4-8, BLOK E9
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E
PUTRAJAYA.


NO KOD / CODE NO	AF-010-1/M02/K (1/2)	Muka : 2 Drp : 9
------------------	----------------------	------------------

ARAHAN :

Kertas kerja ini mengandungi langkah-langkah memandu traktor dua roda. Pelatih dikehendaki melaksanakan kerja-kerja tersebut seperti yang ditunjukkan di dalam rajah dengan menggunakan implemen, perkakasan dan mesin yang disediakan.

LUKISAN, DATA DAN JADUAL :

1.

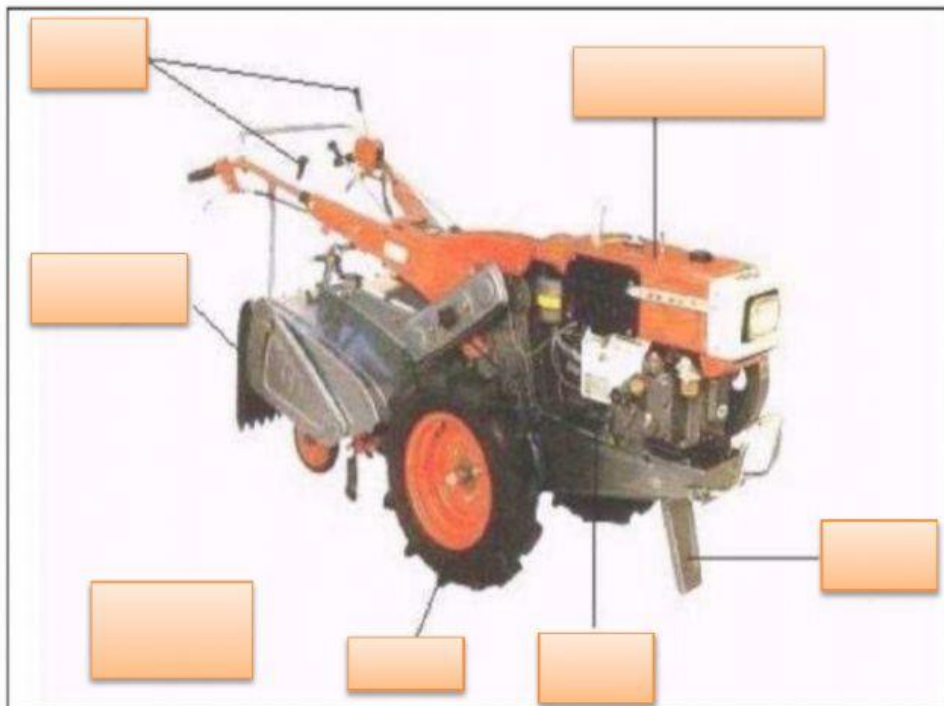


Gambar 1 : Traktor dua roda (power tiller)

NO KOD / CODE NO	AF-010-1/M02/K (1/2)	Muka : 3 Drp : 9
------------------	----------------------	------------------

LANGKAH KERJA	BUTIRAN KERJA
1. 	1.1 Tongkat traktor  1.2 Tetapkan gear dalam keadaan neutral sebelum enjin dihidupkan 

1.3 Tarik *valve release* untuk memudahkan memusingkan engkol

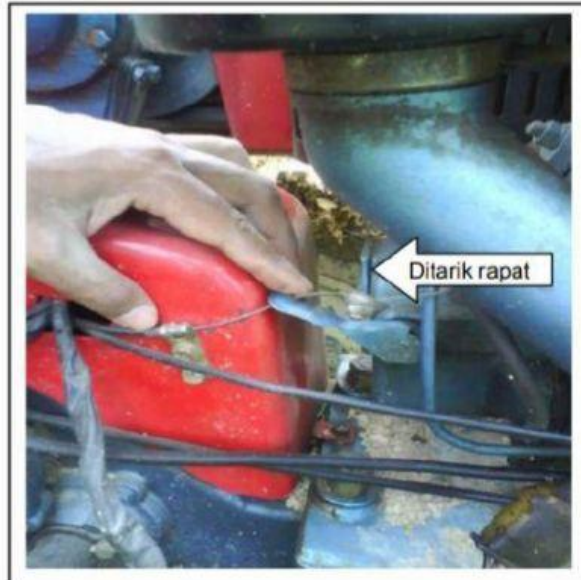

1.4 Pusing engkol mengikut arah jam



NO KOD / CODE NO	AF-010-1/M02/K (1/2)	Muka : 5 Drp : 9
------------------	----------------------	------------------

LANGKAH KERJA	BUTIRAN KERJA
	1.5 Lepaskan tuil nyah mampatan dahulu diikuti engkol penghidup  1.6 Tarik tuil cekam supaya traktor tidak bergerak semasa memasukkan gear 

NO KOD / CODE NO

AF-010-1/M02/K (1/2)

Muka : 6 Drp : 9

LANGKAH KERJA	BUTIRAN KERJA
2.	2.1. Laraskan ketinggian roda pelaras kedalaman bagi menurunkan kedalaman rotor.  2.2 Masukkan gear membajak – <i>plough</i> untuk bajak pertama (kasar). 

NO KOD / CODE NO	AF-010-1/M02/K (1/2)	Muka : 7 Drp : 9
------------------	----------------------	------------------

2.3 Tinggikan kelajuan enjin mengikut kesesuaian



2.4 Lepaskan tuil cekam setelah gear dimasukkan



2.5 Pandu dengan berhati-hati. Patuhi arahan keselamatan.



3.

3.1 Basuh traktor terlebih dahulu sebelum disimpan dan sapukan minyak diesel pada semua bahagian untuk mengelakkan pengkaratan dan debu melekat pada traktor yang disimpan



3.2 Rekodkan segala aktiviti jentera dan implemen di dalam buku log

