




Instalación de riego por aspersión



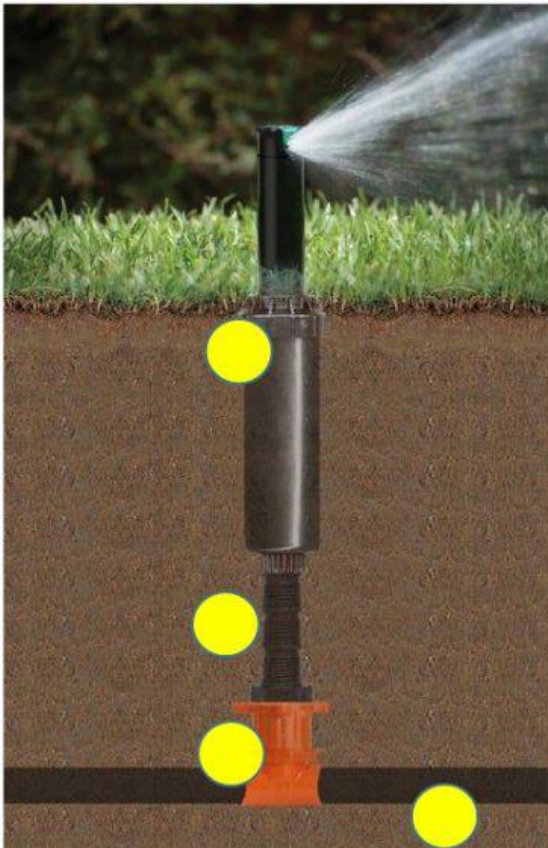

Pueden ser
difusores o de
turbina.

Le ponemos
teflón para
evitar fugas.

Si tiene líneas
azules, es de
agua potable.

Tiene una junta
tórica que evita
fugas por presión.





Codo con tercera salida con rosca.



Aspersor instalado en PVC, al ponerle tubería de 16 la altura del emisor es regulable.



Aspersor conectado a un codo PE/Rosca.