


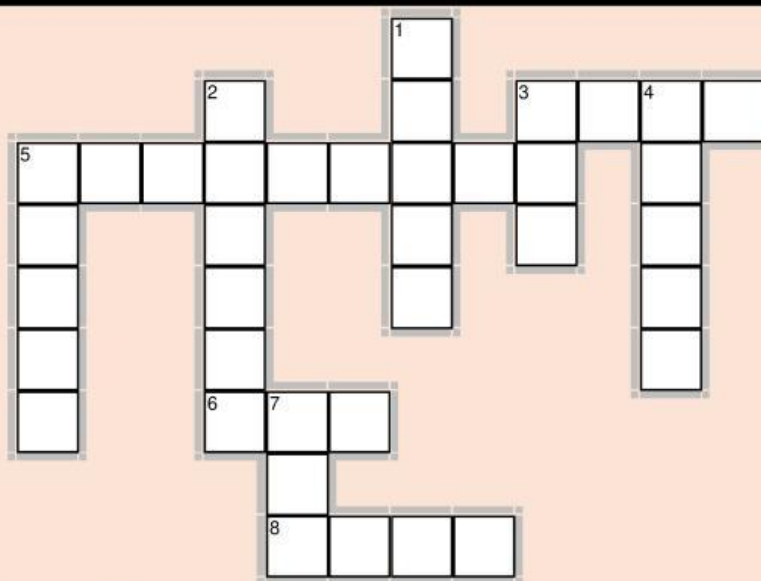

EclipseCrossword.com

MENDATAR

3. Sistem yang digunakan untuk menetapkan IP address secara otomatis adalah
5. Sebuah SSD NVMe M.2 memiliki label 3,5 GB/s yang menunjukkan
6. Dalam suatu instalasi jaringan komputer jika nomor IP Address tidak dikenal dalam jaringan saat dilakukan uji koneksi, maka akan muncul pesan
8. Untuk mengetahui apakah komputer dalam jaringan sudah terhubung dengan komputer yang lain, digunakan perintah

MENURUN

1. Remote Access Desktop (pengendali jarak jauh) untuk Windows OS menggunakan aplikasi yang disebut
2. Komputer yang berfungsi sebagai induk dalam jaringan komputer
3. Aplikasi server yang bertanggung jawab dalam proses menerjemahkan hostname menjadi ip address ataupun sebaliknya adalah
4. Perintah untuk membersihkan layar editor pada Linux adalah
5. Dua buah jaringan dihubungkan dengan switch tapi tidak ada koneksi, pada switch lampu indicator tidak menyala pada salah satunya. Penyebabnya adalah kesalahan pada
7. Protocol yang digunakan dalam jaringan Client Server